



Кассовый терминал

АТОЛ Optima 7 Lite

Экономичное решение
для малого и микробизнеса
для автоматизации продаж.




www.atol.ru

Самый популярный
моноблок в линейке АТОЛ
по привлекательной цене.

Ключевые преимущества модели:

01. Самый популярный в России, проверенный и надежный моноблок.
02. Современный и высокоскоростной накопитель SSD M.2.
03. Съёмный модуль памяти SO-DIMM (DDR3L 4 Гб).
04. Возможность быстрого апгрейда с учетом требований ПО.
05. Удобство и быстрота сервисного обслуживания.
06. Стильный и изящный дизайн, компактные размеры.

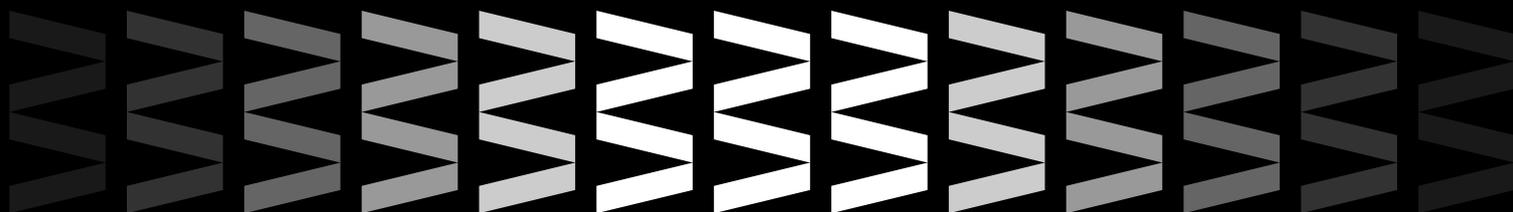

Кассовый терминал

АТОЛ Optima 7 Lite



Совместим с самым популярным кассовым ПО

Универсальная платформа Intel позволяет установить на POS-терминал практически любую популярную программу для розничной торговли, общественного питания, сферы услуг: Frontol, iiko, СБИС, Контур. Маркет, R-Keeper, 1С, ТРАКТИРЪ и др.



Работа в любых условиях, с любым оборудованием

АТОЛ Optima 7 Lite — первый кассовый терминал планшетного типа с большим количеством интерфейсных портов. Наличие Wi-Fi и опционального аккумулятора позволит сделать вашу торговую точку более мобильной. POS-терминал способен работать с полной нагрузкой при внешней температуре от 0 до +40 °С, не теряя в производительности и скорости обслуживания клиентов.

Рекомендованное ПО:



Frontol 6

r_keeper



Технические характеристики:

Процессор	Intel Celeron J3455, 4-ядерный, 1.50/2.30 ГГц, Embedded CPU, техпроцесс 14 nm, с пассивным охлаждением
Бенчмарк	2248 баллов
Оперативная память	4 ГБ DDR3L
Накопитель данных	128 ГБ, SSD, тип M.2 (с возможностью увеличения до 256/512 ГБ по запросу)
Сетевой интерфейс	1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (LAN, RJ-45)
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2
Порты ввода-вывода	4 × USB 2.0 (1.3 A), 2 × USB 2.0 (0.75 A), 2 × USB 3.0 (1.3 A), 2 × COM (DB-9) 1 × HDMI, 1 × RJ-12, Audio Jack 3.5 mm (mic + speaker)
Экран	IPS, диагональ 11.6", HD, 1366 x 768 пикселей
Сенсорная панель	Проекционно-емкостная (PCAP), 10 точек касания, с защитой от влаги (эквивалент IP54)
Поддержка ОС	Windows 10 IoT, Astra Linux, ALT Linux, РЕД ОС, Linux Ubuntu, Linux Debian (поддержка остальных ОС — по запросу)
Питание	Внешний адаптер питания 12 В, 5 А
Размеры (Ш x В x Г)	287 мм × 180 мм × 110 мм
Вес (брутто/нетто)	1,6 кг/1,2 кг
Температурный режим	0...+40 °С
Особенности	Возможность крепления на стену (VESA 75 × 75), отверстие для замка Kensington на корпусе терминала, возможность установки аккумулятора (через АСЦ).