



POS-терминалы

Posiflex ZT-3115 и ZT-3116

Первые в отрасли моноблоки с инновационной конструкцией «раскладушки», которая упрощает доступ к внутренним компонентам для обслуживания и модернизации.



Тонкий изящный дизайн придает рабочему месту кассира максимально презентабельный и стильный внешний вид.

www.atol.ru


Особенности и преимущества:

01. Мощный, современный процессор J6412 с длительным сроком его производства и поддержки от Intel обеспечивает стабильную работу ПО.
02. Сенсорный мультитач-дисплей с высоким классом защиты от пыли и влаги (IP65) позволяет работать в перчатках или специальным стилусом.
03. Безвентиляторная система охлаждениякратно снизит вероятность поломок и существенно сократит затраты на сервис.

Сферы применения:

01. Средний и крупный розничный бизнес, включая продуктовый и непродуктовый ритейл, DIY, фешн-сегмент (одежда, обувь, аксессуары).
02. HoReCa: отели, рестораны, кафе, столовые и т. п.
03. Сфера услуг: салоны красоты, медицинские центры, кинотеатры и др.

Смотреть видео ▶

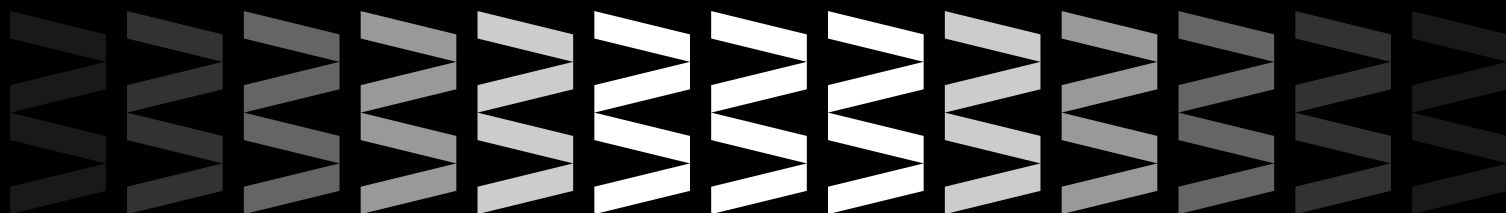


POS-терминалы

Posiflex ZT-3115 и ZT-3116

Posiflex — ведущий бренд с 40-летней историей разработки и производства профессиональных POS-решений.

Технические характеристики:

Модель	ZT-3115	ZT-3116
Процессор	Intel Elkhart Lake Celeron J6412, до 2.6 ГГц, 1.5 Мб кэш	
Бенчмарк	3992 балла	
Накопитель данных	SSD 128 ГБ (тип M.2), расширяется до 512 ГБ	
Оперативная память	8 ГБ DDR4, расширяется до 32 ГБ, 2 слота SO-DIMM	
Сетевой интерфейс	2 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
Порты ввода-вывода	5 × USB (2 × USB 3.0 + 3 × USB 2.0); 2 × COM (1 × RS-232 + 1 × RJ-50); 1 × USB Type-C; 1 × CR	
Поддержка ОС	Windows 10 IoT, Linux	
Монитор		
Тип экрана	Сенсорный, емкостный, безрамочный, мультитач Класс защиты передней панели/экрана — IP65	
Диагональ и разрешение	15", 1024 × 768 пикселей	15,6", 1920 × 1080 пикселей
Цвет	Черный	
Габариты, мм (Ш × В × Г)	353 × 206 × 319	376 × 206 × 304
Вес, кг	4,9	4,5
Адаптер питания	24V, 60W	
Условия эксплуатации	0...-40 °С, относительная влажность воздуха — 20-90%	
Условия хранения	-20...-70 °С, относительная влажность воздуха — 10-90%	
Опционально (под заказ)	Ридер магнитных карт MSR, доп. монитор 10,1" (сенсорный, PCAP)	
Гарантийное обслуживание	24 месяца	

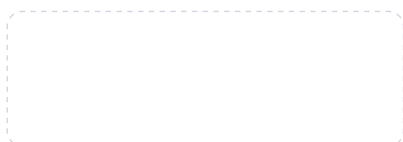

Ф. И. О.:

Должность:

Email:

Адрес:

Телефон:

www:

Компания