



RS35

СЕРИЯ

Максимальная эффективность и продуктивность в одно касание



Операционная система Android 10 с сертификацией GMS



Считывание данных 1D и 2D штрих-кодов/ HF RFID меток



или



Удобный и компактный дизайн



Рейтинг защиты от пыли и влаги IP65 и IP67, выдерживает падения с высоты 1.5 (1.8) м



Сенсорная панель поддерживает работу в перчатках, стилусом, голыми и мокрыми руками




Камера 13 МП с автофокусом и светодиодной вспышкой снимает с установленной пистолетной рукояткой



5.5"

Сенсорный дисплей с диагональю 5.5" обеспечивает большую рабочую поверхность и отличную читаемость

Поддержка NFC

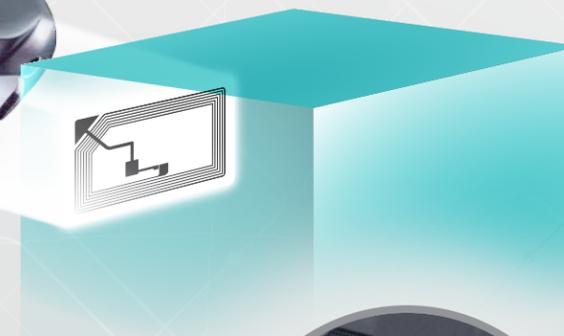

Ремешок на руку быстро отсоединяется для легкой замены батареи



Аккумуляторная батарея с крышкой



Функция горячей замены батареи
Позволяет не прерывать работу терминала для замены аккумуляторной батареи



| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Рабочие характеристики | Операционная система | Android 10 (GMS) |
| | Процессор | Восьмиядерный 1.8ГГц |
| | Память | 32ГБ Флеш / 3ГБ ОЗУ 64ГБ Флеш / 4ГБ ОЗУ |
| | Слот расширения | Слот расширения памяти Micro SD с поддержкой SDHC (до 32ГБ) и SDXC (до 2ТБ) |
| | SIM / SAM | 2 SIM слота и 1 SAM слот |
| | Источник питания | Съемный литий ионный аккумулятор 4000мАч / 3.85В |
| | Время работы без подзарядки ¹ | Минимум 12 часов |
| | Индикация | Трехцветный светодиод, вибросигнал, аудиосигнал |
| Беспроводная связь | Интерфейсы | Интерфейсный разъем 6-пин и USB 2.0 Type-C с поддежкой OTG |
| | GSM модуль (WWAN) | EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA+: B1/B2/B4/ B5/B6/B8 FDD LTE: B1/B2/ B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28 TDD-LTE: 38/39/40/41 Поддержка VoLTE и Worldwide Band |
| | WiFi модуль (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i |
| | Дополнительные функции WiFi | Поддержка 802.11r (быстрый роуминг), 802.11 v / k (Voice-Enterprise), CCX (Cisco Compatible Extensions) |
| | Bluetooth (WPAN) | Bluetooth® Class I, V4.2 dual mode, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) |
| Типы считывателей | GPS | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / Galileo / Beidou |
| | Считывание штрих-кода | 2D имиджер 2D имиджер под углом 70° ² |
| | RFID (Чтение / Запись) | HF RFID 13.56 МГц с поддержкой ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica Поддержка NFC (Peer-to-Peer (обмен данными), Card Reader (чтение карт), Card Emulation(эмуляция карты)) |
| | Камера | Задняя: 13 мегапикселей со светодиодной вспышкой и автофокусом Фронтальная: 5 мегапикселей ² |
| Физические характеристики | Дисплей | 5.5" HD + 720 (Ш) x 1440 (В), трансмиссивный цветной IPS дисплей |
| | Дисплей | Защитное покрытие Corning® Gorilla® Glass , Емкостная сенсорная панель с поддержкой работы стилусом, в перчатках и мокрыми руками |
| | Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр, цифровой компас, гироскоп |
| | Клавиатура | 1 программируемая клавиша, клавиши регулировки громкости, боковые клавиши сканирования, клавиша питания |
| | Аудио | Динамик, микрофон с эхо и шумо подавлением |
| | Размер (ДхШхВ) | 165 x 76.8 x 17.9 мм |
| | Вес | 288 г (с батареей) |
| Условия эксплуатации и стандарты | Рабочая температура | От -20°C до 50°C |
| | Температура хранения | От -30°C до 70°C (без батареи) |
| | Влажность (без конденсации) | Работа: от 10% до 90% / Хранение: от 5% до 95% |
| | Уровень защиты от внешних воздействий | IP65 и IP67, 500 оборотов в барабане с ребром 0.5 м Стандарт: Выдерживает множественные падения на бетон с высоты 1.5 м, 6 падений на каждую сторону В защитном чехле: Выдерживает множественные падения на бетон с высоты 1.8 м, 6 падений на каждую сторону |
| | Электростатический разряд | ± 15 кВ разряд по воздуху, ± 8 кВ прямой разряд |
| Стандарты | CE, FCC, IC, NCC, TBL, JRL, SRRC, CCC, BIS, WPC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, BC, NRCAN, EAC | |
| Среда программирования | Android 10.0 SDK, API считывателя, SAM API, HTML 5 API | |
| Программное обеспечение | ReaderConfig, ButtonAssignment, Mobile Deployment Suite, Software Trigger Key, Xamarin Binding, CipherLab TE, AppLock, HTML5 (Браузер и API), SOTI MobiControl, Kalipso, AirWatch, ReMoCloud, HF RFID Configuration, Signature Capture, SIP Controller, BT Printer Mate, Enterprise Setting | |
| Аксессуары | Интерфейсная подставка/зарядное устройство, Кабель с защелкой (USB), Ремешок на руку, Защитный чехол, Пистолетная рукоять, Зарядное устройство батарей на 4 слота, Мульти-слотовое зарядное устройство ² , UHF RFID считыватель ² , Подставка в авто ² | |
| Гарантия | 1 год | |

1. Минимум 12 часов при включенном WiFi и сканировании 2D штрих-кода раз в 20, 50% уровне подсветки дисплея и включенном динамике (уровень громкости по умолчанию) при 25°C, RFID выкл. / Bluetooth® выкл. / IEEE 802.11 a / b / g / n /ac вкл. Испытание основано на передача одного пакета данных в секунду.

2. Опционально (под проект)

АКСЕССУАРЫ



Зарядное устройство батарей на 4 слота



Интерфейсная подставка/ зарядное устройство



Кабель с защелкой



Ремешок на руку



Защитный чехол



Пистолетная рукоять